

Complementi

SISTEMI
INTEGRATI

RESIDENZIALE
CALDO

RESIDENZIALE
FREDDO

POMPE DI
CALORE

SOLARE TERMICO
E BOLLITORI


PROFESSIONALE
CALDO

BRUCIATORI

PROFESSIONALE
FREDDO

COMPLEMENTI DI
IMPIANTO

Caldaie murali - Complementi

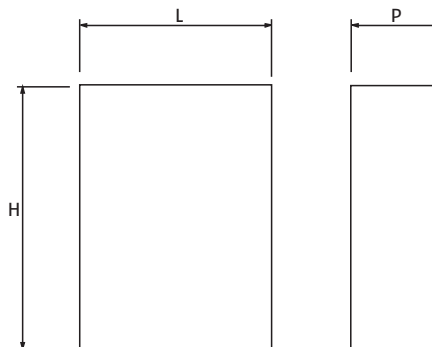Bag²

- Bag di distribuzione idraulica

Denominazione commerciale	H mm	L mm	P mm	Peso netto kg
BAG² AP – BAG² MIX FAMILY COND	616	440	160	16
BAG² MIX BASIC – BAG² MIX CLIMA	616	440	160	16
BAG² 2 MIX CLIMA	720	400	160	15
BOX DA INCASSO	720	400	160	15

Il BAG di distribuzione è un accessorio destinato all'abbinamento con caldaie murali e a basamento con versioni installabili in incasso o all'esterno.

- BAG² per impianto diretto ad alta portata trova applicazione quale separatore idraulico tra caldaia e impianti ad alta portata
- BAG² MIX e BAG² 2 MIX per impianto diretto ad alta portata e miscelati trovano applicazione come separatori idraulici tra caldaia e impianto a doppia o tripla temperatura
- BAG² MIX Family Condens per impianto diretto e miscelato: la gestione della valvola miscelatrice e della pompa del circuito miscelato viene effettuata dalla scheda elettronica fornita di serie e alloggiabile in caldaia
- Adatti per installazione in incasso o all'esterno
- Lamiera zincata verniciabile di bianco
- BAG² e BAG² MIX sono equipaggiati di serie con termostato limite per impianti a bassa temperatura.

DATI TECNICI


Denominazione commerciale	Note	Codice n.	Prezzo Euro
VERSIONE PER ESTERNO IN INCASSO			
BAG² AP		20001191	687,00
BAG² MIX FAMILY COND		4047344	1.077,00
BAG² MIX BASIC		20000901	937,00
BAG² MIX CLIMA		20000902	1.276,00
BAG² 2 MIX BASIC		20007472	1.292,00
BAG² 2 MIX CLIMA		20015059	1.676,00
BOX DA INCASSO	(1)	20007305	108,00

(1) Da installare obbligatoriamente solo con i codici 20007472 BAG² 2 MIX BASIC e 20015059 BAG² 2 MIX CLIMA.


ACCESSORI

Denominazione commerciale	Note	Codice n.	Prezzo Euro
Scheda interfaccia ITRF11	(2)	20047522	35,00

(2) Necessaria nei casi in cui si installi il BAG² 2 MIX CLIMA (cod. 20015059) in abbinamento a Family Condens, Family Aqua Condens, Family Esterna Condens e Family In Condens per la gestione zone in alta e bassa temperatura in funzione della temperatura di mandata della caldaia.

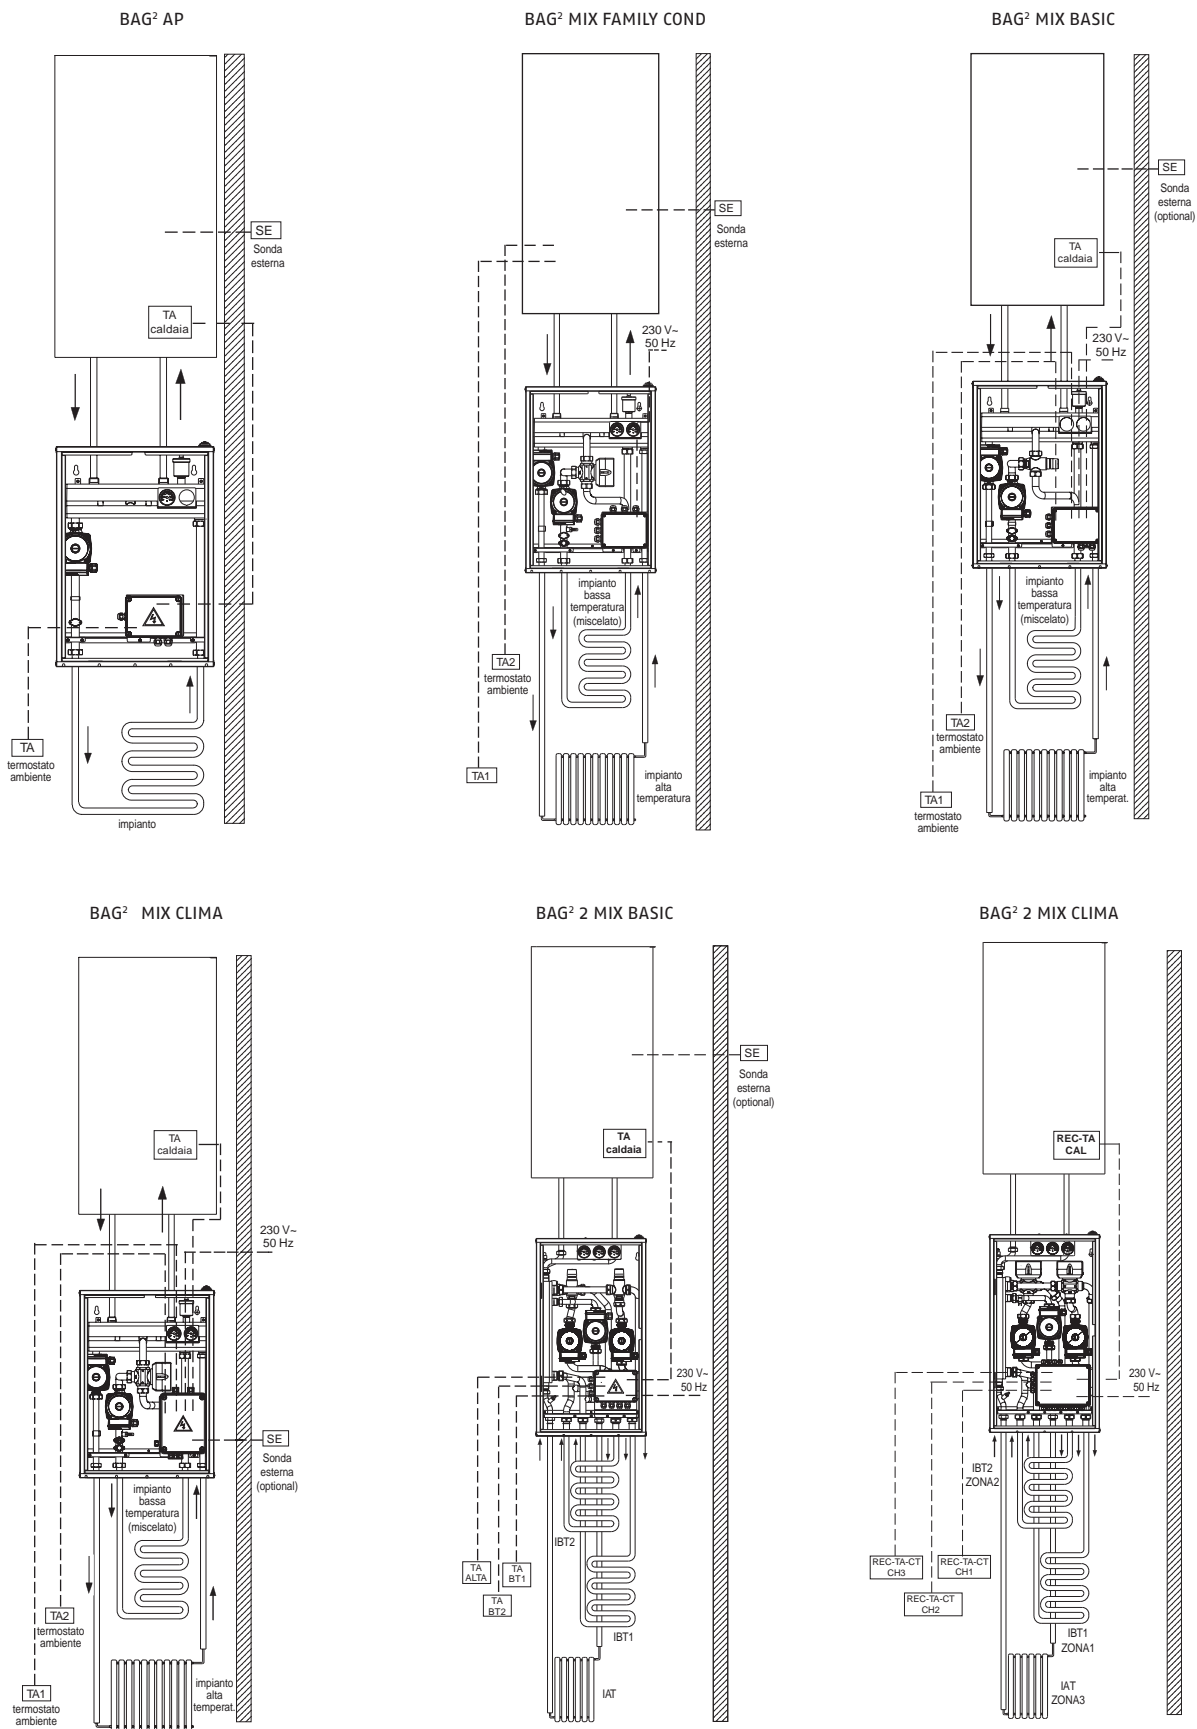

Caldaie murali - Complementi

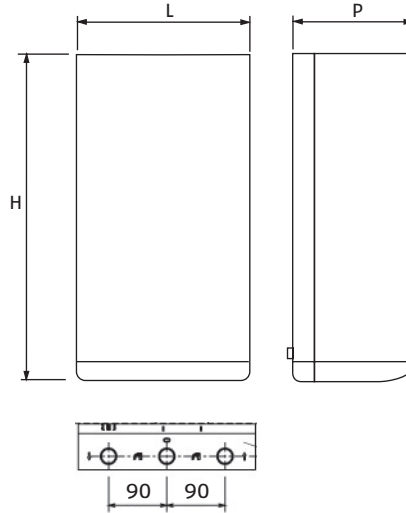Satellite²

- Bollitore ad accumulo in acciaio inox da 55 litri
- Abbinabile alle caldaie murali solo riscaldamento

Denominazione commerciale	H mm	L mm	P mm	Peso netto kg
SATELLITE²	720	400	160	63

Il bollitore Satellite² ha una capacità di 55 litri e produce acqua calda sanitaria in abbinamento alle caldaie murali solo riscaldamento Family Condens, Family In Condens, Residence Condens, Residence In Condens, Residence Externa Condens, Residence.

- Il serpentino si sviluppa in tutta la lunghezza del bollitore; garantisce elevate rese e temperatura uniforme ed elimina zone di ristagno
- L'isolamento a gusci di poliuretano espanso assicura perdite termiche minime
- Protezione dalle correnti vaganti tramite anodo di magnesio
- Facilità di manutenzione grazie alla flangia e al rubinetto di svuotamento dedicato.

DATI TECNICI


Denominazione commerciale	Capacità litri	Potenza max assorbita kW	Portata acqua calda l/h	Codice n.	Prezzo Euro
BOLLITORE AD ACCUMULO DA 55 LITRI DI CAPACITÀ UTILE ABBINABILE ALLE CALDAIE MURALI RESIDENCE E FAMILY					
SATELLITE²	55	26	625	4201113	795,00

ACCESSORI

Denominazione commerciale	Codice n.	Prezzo Euro
Kit termostato per collegamento a Residence	4047451	29,00
Kit ricircolo sanitario	4047436	23,00
Kit vaso di espansione sanitario	4047425	74,00

Caldaie murali - Complementi

Pianeta

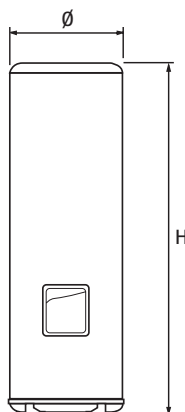

- Bollitore ad accumulo in acciaio vetrificato
- Abbinabile alle caldaie murali solo riscaldamento

Denominazione commerciale	H mm	Ø mm	Peso netto kg
PIANETA 100	915	505	43
PIANETA 150	1015	567	55

I bollitori Pianeta hanno capacità di 100 e 150 litri e producono acqua calda sanitaria in abbinamento alle caldaie murali solo riscaldamento Family Condens, Family In Condens, Residence Condens, Residence In Condens, Residence Esterna Condens, Residence.

- Durata ed igienicità sono assicurate dalla vetrificazione ad alta temperatura
- Efficace coibentazione in poliuretano espanso ad alta densità e basse perdite di calore
- I rapporti dimensionali e il posizionamento dello scambiatore permette di ottenere ottimi valori di stratificazione dell'acqua in accumulo
- Protezione dalle correnti vaganti tramite anodo di magnesio
- Facilità di manutenzione grazie alla flangia dedicata.

DATI TECNICI

Denominazione commerciale	Capacità litri	Potenza max assorbita kW	Portata acqua calda l/h (Δt 30°)	Codice n.	Prezzo Euro
PIANETA 100	100	24	693	4201115	963,00
PIANETA 150	150	33	945	4201116	1.176,00

I valori di produzione acqua calda sanitaria sono riferiti ad una temperatura di ingresso al circuito sanitario di 10°C.

ACCESSORI

Denominazione commerciale	Codice n.	Prezzo Euro
Sonda a pozzetto bollitore remoto (per abbinamento con Family Cond)	4047473	24,00